



IZOchem **DYSPERBIT bit+**



ŻELOWA  
FORMUŁA



MODYFIKOWANY  
SBS



DACHY/  
FUNDAMENTY



PION/  
POZIOM

## MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

### DANE TECHNICZNE

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| czas między nanoszeniem poszczególnych warstw:                                   | ok. 5 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| odporność na deszcz:                                                             | po ok. 5 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dopuszczalna temperatura produktu:                                               | od +5°C do +25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji i wiązania:                    | od +5°C do +25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| spływność powłoki w pozycji pionowej w czasie 5h w temp. 100°C:                  | nie spływa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| giętkość powłoki przy przeginanu na półobwodzie klocka o Ø 30 mm w temp. -10 °C: | niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 h:          | niedopuszczalna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| klasyfikacja reakcji na ogień:                                                   | E <sub>fl</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| specyfikacja:                                                                    | PN-B-24000:1997 – rodzaj D, odmiana n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| skład:                                                                           | wodna dyspersja asfaltów, kaucuków i dodatków uszlachetniających                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| opakowania:                                                                      | 10 kg, 20 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| zużycie:                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• gruntowanie podłoża mineralnych: ok. 0,2 kg/m<sup>2</sup></li><li>• gruntowanie wełny mineralnej: ok. 0,8 kg/m<sup>2</sup></li><li>• izolacja przeciwwilgociowa: ok. 1,5 kg/m<sup>2</sup> na 1 mm grubości powłoki (sucha pozostałość), wymagana grubość: 2 mm</li><li>• renowacja pokryć papowych: ok. 0,5 kg/m<sup>2</sup> na jedną warstwę</li></ul> |

- bezspoinowe pokrycia dachowe: ok. 0,7 – 1,0 kg/m<sup>2</sup> na jedną warstwę

### PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych podziemnych części budynków i budowli oraz posadzek na gruncie
- gruntowanie podłoża po rozcieńczeniu wodą
- wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi
- renowacja i konserwacja pokryć dachowych
- wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy

### ZALETY

- bezpieczny w kontakcie ze styropianem
- na suche i lekko wilgotne podłoża
- modyfikowany SBS
- wysoka zawartość asfaltu w wyrobie
- tiksotropowa konsystencja, nie spływa z powierzchni pionowych

### SPOSÓB UŻYCIA

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, równe, suche lub matowo – wilgotne. Nie może być zmrożone czy oszronione. Należy je oczyścić z mleczka cementowego, pyłów, luźnych elementów, nacieków, smarów, olejów, oraz innych zanieczyszczeń i substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże mineralne powinno być związane i wysezonowane. Ewentualne ubytki należy uzupełnić odpowiednią zaprawą.

W przypadku wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowej za pomocą produktu **IZOCHEM DYSPERBIT bit+** ściany fundamentowe z elementów murowych powinny zostać uprzednio otynkowane.

**UWAGA:** Na podłoża o zmniejszonej nasiąkliwości (tzw. beton wodoszczelny) zaleca się stosowanie gruntu anionowego **IZOCHEM WGA**.

W przypadku renowacji pokryć papowych należy usunąć luźne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia. Istniejące pęcherze na papie przeciąć na krzyż i podkleić stosując **IZOCHEM ROS REPERATOR**.

#### PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać wyrób, a podczas aplikacji powtarzać mieszanie co jakiś czas.

Do gruntowania rozcieńczyć **IZOCHEM DYSERBIT bit+** wodą w proporcji od 1:1 do 1:2 (**IZOCHEM DYSERBIT bit+** : woda), w zależności od chłonności podłoża.

#### NARZĘDZIA

Aplikacja szczotką dekarską, pędzlem z twardym włosiem lub agregatem natryskowym.

Niezwiązaną masę można usunąć z narzędzi za pomocą wody, utwardzone zabrudzenia należy oczyścić rozpuszczalnikiem organicznym.

#### APLIKACJA

##### **Gruntowanie**

Rozcieńczony wodą **IZOCHEM DYSERBIT bit+** należy aplikować na odpowiednio przygotowane podłoże.

##### **Wykonywanie izolacji podziemnych części budynków i budowli oraz posadzek na gruncie**

Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanosić masę bez rozcieńczania, przynajmniej w dwóch operacjach roboczych. Kolejną aplikację można wykonywać w momencie, kiedy poprzednia warstwa całkowicie związała. Grubość suchej pozostałości powinna wynosić minimum 2 mm.

Przed zasypywaniem wykopu warstwę hydroizolacji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą płyt termoizolacyjnych, odpowiedniej włókniny ochronnej, folii PE lub EPDM. Nie powinno się stosować w tym celu folii kubełkowej, jeżeli nie jest ona zintegrowana z włókniną filtrującą.

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych należy wykonywać po całkowitym związaniu powłoki, za pomocą dedykowanych do tego produktów np. kleju bitumicznego **IZOCHEM WLS**.

##### **Konserwacja i renowacja pokryć papowych**

Na całą powierzchnię pokrycia dachowego nanosić co najmniej dwie warstwy masy, każdą następną po wyschnięciu poprzedniej. W miejscach styków połaci dachowej z kominem, przy kanałach i kominach wentylacyjnych etc. należy wtopić tkaninę zbrojącą, wywijając ją na odpowiednią wysokość. W celu wydłużenia żywotności powłoki zaleca się ostatnią, świeżą warstwę masy posypać posypką mineralną.

##### **Wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych**

Rozprowadzić **IZOCHEM DYSERBIT bit+** pasami o szerokości zbliżonej do szerokości tkaniny zbrojącej, zaczynając od najniższej położonej części dachu. Grubość jednej równomiernie rozprowadzonej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm

(optymalnie 0,6-0,7 mm). Na rozprowadzonej, świeżej warstwie należy wtopić, dokładnie dociskając, włókninę polipropylenową o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>. Następnie pozostawić do wyschnięcia. Zakłady powinny mieć szerokość min. 10 cm, gdy długość wkładki nie przekracza 6 m i ok. 20 cm gdy jest dłuższa. Na ułożonych pasach tkaniny należy rozprowadzić taką ilość masy, by uzyskać całkowite nasycenie tkaniny tą masą. Zaleca się kontynuowanie prac na warstwie zbrojonej nie wcześniej niż dnia następnego. W przypadku stosowania podwójnego zbrojenia należy nałożyć warstwę nasycającą włókniną, a na niej, po wysuszeniu, warstwę masy asfaltowej. Następnie na jeszcze mokrą masę należy wtopić tkaninę polipropylenową siatkową o gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>. Należy postępować analogicznie jak przy wtapieniu pierwszej tkaniny zachowując zasadę mijankowości spoin. Warstwę wykończeniową należy nanosić na tkaninę fragmentami, a następnie, bezpośrednio po posmarowaniu, w celu zwiększenia odporności mechanicznej i odporności na promienie UV, posypywać posypką mineralną.

#### **PRZECHOWYWANIE**

Termin przydatności produktu wynosi 15 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej +5°C. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. Podczas transportu należy przestrzegać warunków przechowywania. Nie dopuszczać do powstawania uszkodzeń mechanicznych i termicznych opakowań.

#### **UWAGI**

Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

Producent odpowiada jedynie za jakość dostarczanego wyrobu. Odpowiedzialność producenta nie obejmuje nieprawidłowego zastosowania produktu. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie stosownych prób we własnym zakresie.


Nie stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń (z wyjątkiem posadzek na gruncie) i do materiałów smołowych (nie stosować do pap smołowych). Produkt stosować w przewiewnym miejscu, z dala od ognia.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% RH. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg schnięcia. Należy chronić świeżo nałożoną powłokę przed przemarzaniem, opadami atmosferycznymi oraz silnym nasłonecznieniem.


Przestrzegać przepisów BHP. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawarte są w Karcie Charakterystyki.

Więcej informacji na stronie internetowej [www.izocchem.pl](http://www.izocchem.pl).

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

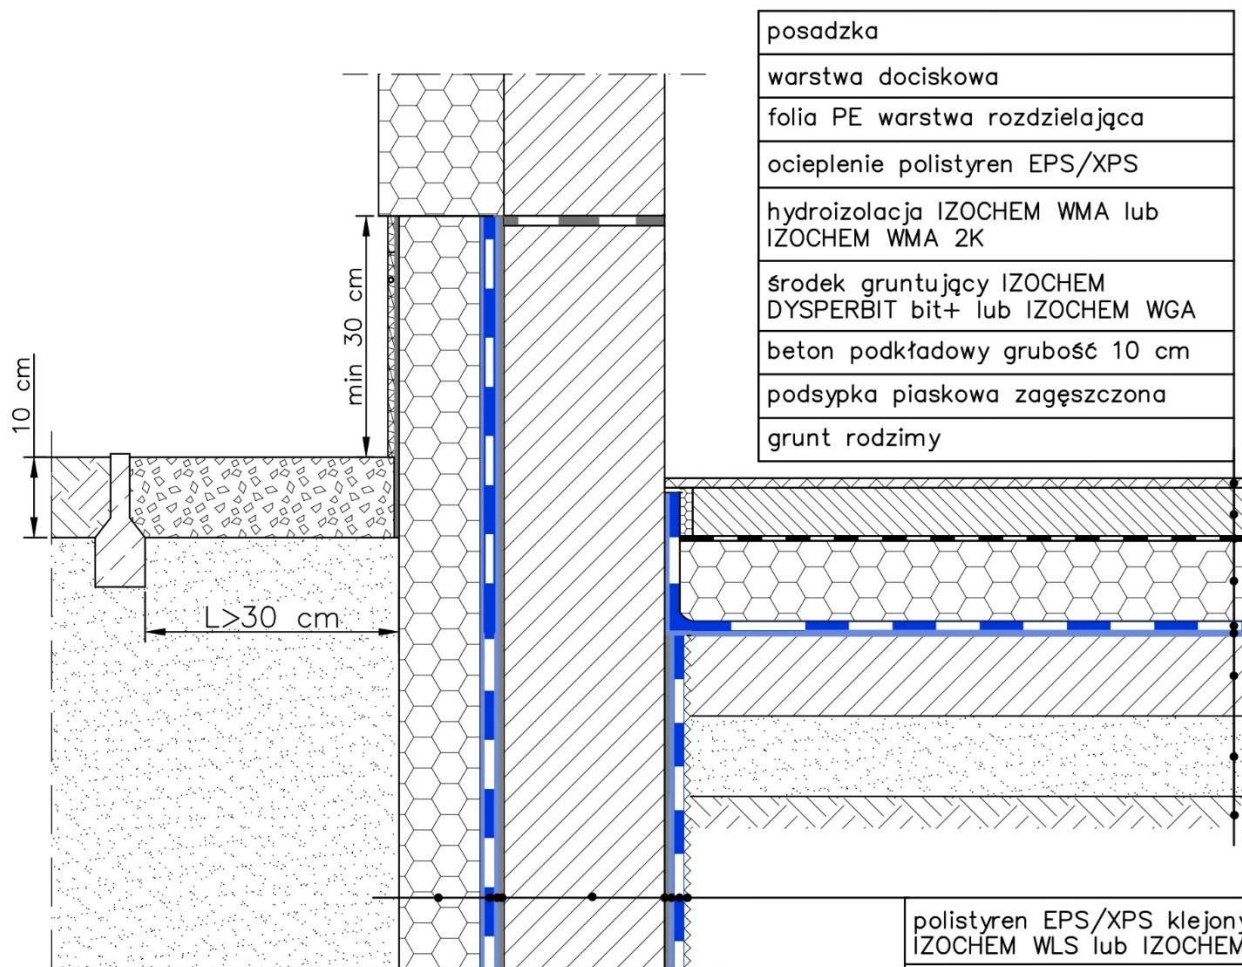

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| posadzka                                                 |
| warstwa dociskowa                                        |
| folia PE warstwa rozdzielająca                           |
| ocieplenie polistyren EPS/XPS                            |
| hydroizolacja IZOCHYM WMA lub IZOCHYM WMA 2K             |
| środek gruntujący IZOCHYM DYSPERBIT bit+ lub IZOCHYM WGA |
| beton podkładowy grubość 10 cm                           |
| podsyпка piaskowa zagęszczona                            |
| grunt rodzimy                                            |

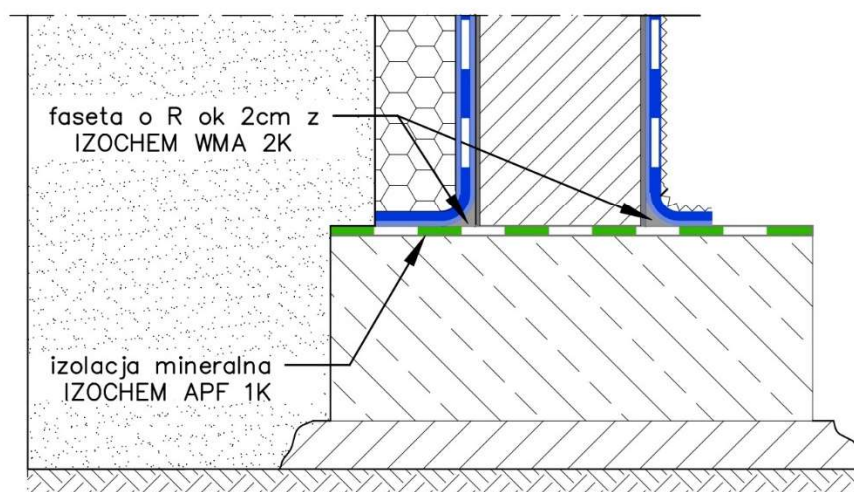

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| polistyren EPS/XPS klejony na IZOCHYM WLS lub IZOCHYM KS |
| hydroizolacja IZOCHYM DYSPERBIT bit+ lub IZOCHYM WLS/WLK |
| środek gruntujący IZOCHYM DYSPERBIT bit+ lub IZOCHYM WGA |
| tynek wyrównawczy                                        |
| ściana fundamentowa z bloczków betonowych                |
| tynek wyrównawczy                                        |
| środek gruntujący IZOCHYM DYSPERBIT bit+ lub IZOCHYM WGA |
| hydroizolacja IZOCHYM DYSPERBIT bit+ lub IZOCHYM WLS/WLK |
| warstwa ochronna np. włóknina                            |

Hydroizolacja przeciwwilgociowa fundamentów, budynek niepodpiwniczony