




OCHRONA DREWNA PRZED PRÓCHNICĄ

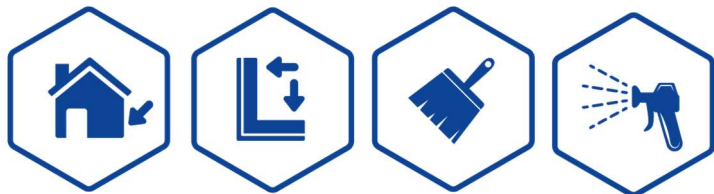

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:
3 L

OPIS PRODUKTU

IZOchem OCHRONA DREWNA PRZED PRÓCHNICĄ tworzy elastyczną powłokę stanowiącą barierę dla wilgoci i agresywnych związków organicznych znajdujących się w gruncie.

ZALETY

- tworzy elastyczną powłokę
- odporny na działanie wilgoci
- odporny na działanie agresywnych związków organicznych zawartych w gruncie

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- do ochrony powierzchni drewnianych mających bezpośredni kontakt z gruntem
- do zabezpieczania słupków, płotów, parkanów, pergoli, huštawek, ławek

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche (wilgotność drewna poniżej 20%), stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność powłoki. Wykwity solne za zaimpregnowanym drewnie usunąć poprzez szrotkowanie. Żywicę usunąć rozpuszczalnikiem np. nitro. Drewno heblowane, twarde i tropikalne zaleca się przeszlifować przed impregnowaniem.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

IZOCHEM ochrona drewna przed próchnicą dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Przed użyciem wymieszać.

APLIKACJA

Nanosić pędzlem lub wałkiem zgodnie z kierunkiem sło. Zaleca się przy pierwszej impregnacji nakładanie 2 - 3 warstw. Między warstwami należy odczekać około 60 minut. Po 12 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy zaimpregnowane elementy można wkopywać z w ziemię.

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

ZUŻYCIE

- ok. 0,2 l/m²
ilość warstw: 2

PRZECHOWYWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnych opakowaniach, w temp. od +5 do +25 °C. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. Transport musi odbywać się środkami transportu z zachowaniem warunków przechowywania.

OPAKOWANIA

3 L

KOLOR

czarny

DANE TECHNICZNE

- **Skład:** wodna dyspersja asfaltów, kauczków i dodatków uszlachetniających
- **Gęstość objętościowa:** $1,05 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- **Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw:** ok. 5 h
- **Odporność na deszcz:** po ok. 5 h
- **Aplikacja:** szczotka dekarcka, pędzel z twardym włosiem, natrysk
- **Temperatura produktu:** od $+5^\circ\text{C}$ do $+25^\circ\text{C}$

UWAGI

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury $+23^\circ\text{C}$ i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas schnięcia. Po zastosowaniu produktu drewna nie można malować lakierami, bejcami itp. Narzędzia zabrudzone podczas prac na świeżo można czyścić wodą z detergentem. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci. Przestrzegać przepisów BHP. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawarte są w Karcie Charakterystyki.