


SZCZEGÓŁ nr 1

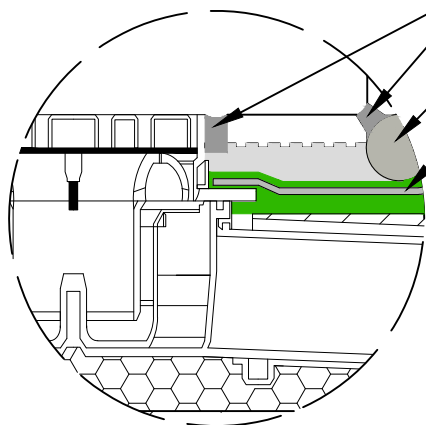

uszczelnienie elastyczne


Izochem sznur dylatacyjny

Izochem TU 120/120  
lub mata uszczelniająca

>200 mm

fuga
okładzina ceramiczna
zaprawa klejąca
hydroizolacja: Izochem APF 2K lub Izochem APF
warstwa dociskowa
ocieplenie
płyta stropowa

fuga
okładzina ceramiczna
zaprawa klejąca
hydroizolacja: Izochem APF
ściana

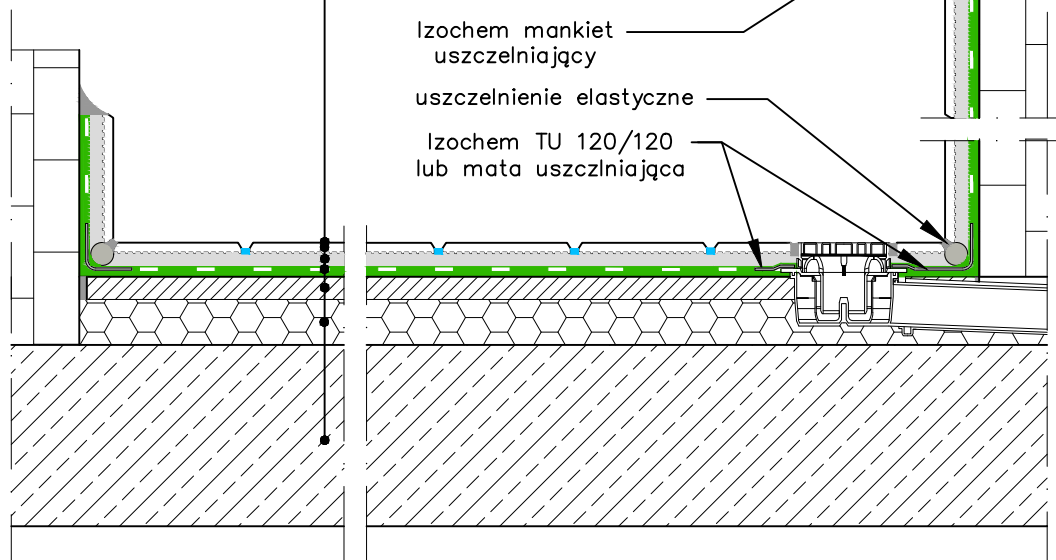

Izochem mankiet  
uszczelniający

uszczelnienie elastyczne

Izochem TU 120/120  
lub mata uszczelniająca



Rev.0.0	Data	Inicjały
Rys.	24.02.22	RR
Zat.	28.02.22	MK
PARAQUA Sp. z o.o. ul. Hutnicza 20b, Gdynia tel. 58 663 25 05 www.paraqua.pl		

Opis

Odwodnienie liniowe.  
PRYSZNIC BEZBRODZIKOWY.  
Hydroizolacja pomieszczeń mokrych.

Nazwa pliku  
Rysunek nr 5.1 PRYSZNIC

AUTOCAD  
WER. 2021

Nr rysunku

5.1